


仕様(WST-50/75)

項目	WST-50	WST-75
乾燥容量(乾燥時重量)	23kg	34kg
電源	単相 200V 50Hz 又は 60Hz	
モーター 出力	1/2HP	3/4HP
消費電力	480W/50Hz, 620W /60Hz	590W/50Hz, 700W/60Hz
電流	4.0A	4.0A
熱源	都市ガス(11A,12A,13A)、LP ガス	
発熱量	30,240kcal/h	41,580kcal/h
ガス消費量	都市ガス(13A): 2.7m ³ /h (35.2KW) LP ガス: 2.52kg/h (35.2KW)	都市ガス(13A): 3.8m ³ /h (48.3KW) LP ガス: 3.47kg/h (48.3KW)
コインタイマー	コンピュータープログラムタイマー	
コインメーター	コインドロップ式 100 円硬貨使用	
コイン収納枚数	100 円硬貨、500 枚	
排気口径	直径: 200mm	直径: 200mm
ガス管径	1/2 インチ	
風量	21.2m ³ /分(50Hz/60Hz)	21.2m ³ /分(50Hz),26.0m ³ /分(60Hz)
ドラム寸法	直径: 940mm、奥行: 762mm	直径: 940mm、奥行: 914mm
ドラム回転数	39rpm	
外形寸法(幅 x 奥行 x 高さ)	981 x 1,194 x 1,946mm	981 x 1,346x 1,946mm
重量	247kg(製品)	279kg(製品)
庫内温度	38~88℃	
ブレーカー	10A	10A
付属品	保証書、電源コード、キー(サービスキーx1、リントドアキーx1、コインボックスキーx1) 取扱説明書	

寸法図(WST-50/75)

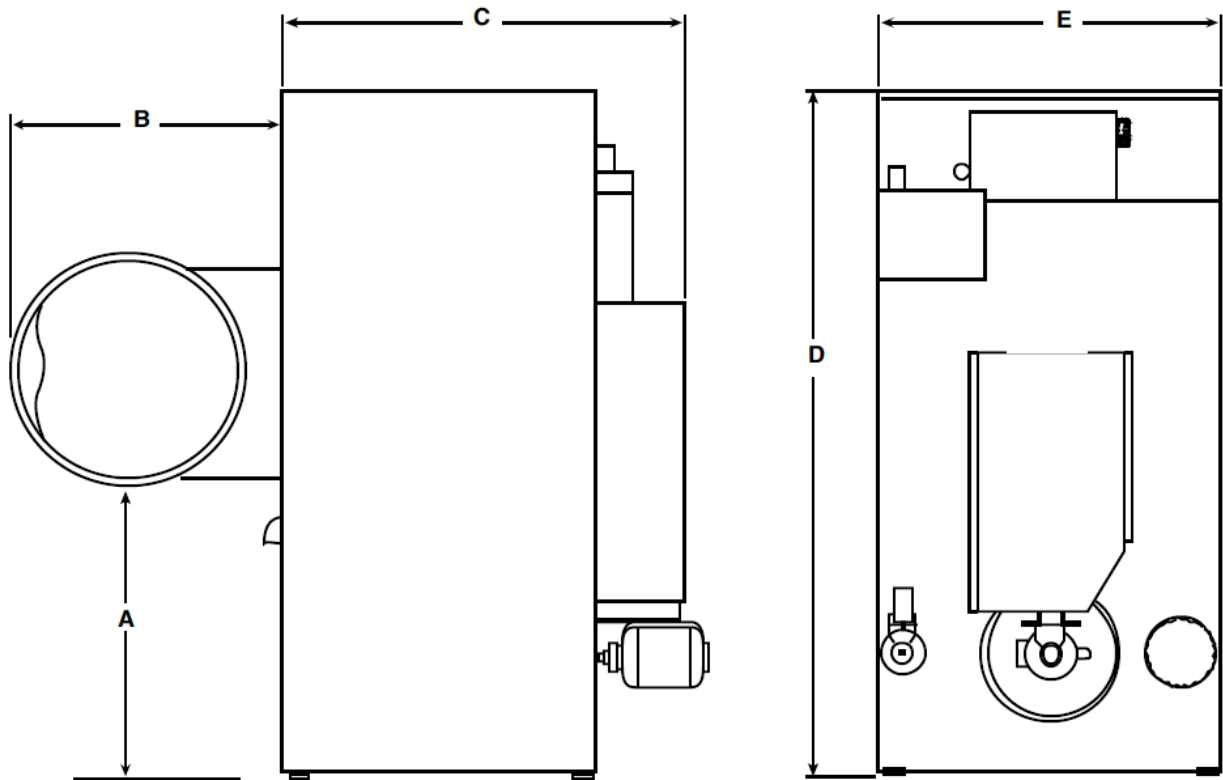

モデル	A	B	C	D	E
WST-50	730mm	860mm	1,194mm	1,946mm	981mm
WST-75	730mm	860mm	1,346mm	1,946mm	981mm